

2014



R MOKKI OY

Heloitustarvikkeiden erikoisliike

Sähköiset mekanismit ergonomiseen keittiöön






R MOKKI OY

R Mokki Oy | Teollisuustie 13 | 60100 Seinäjoki | puh. 0207 631 360 | www.rmokki.fi

DIAGO 504

Seinäkaappinostin

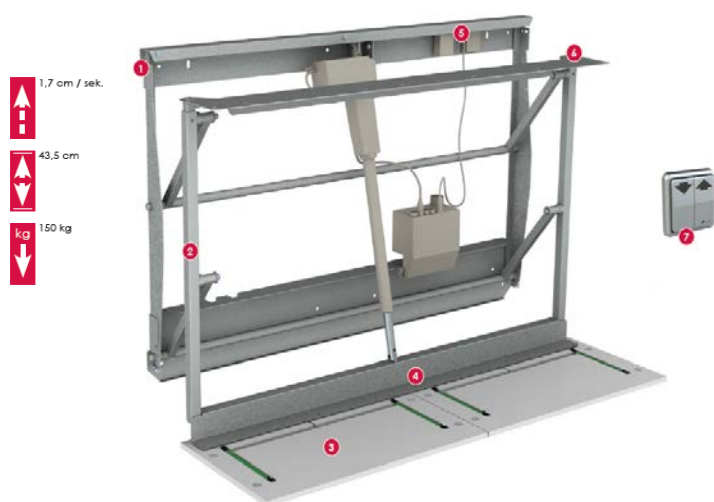

1. Seinäkehikossa syvyyssäädöt seinän epätasaisuuksia kompensoimaan.
2. Etukehikon liike: 43,5cm alas ja 22,7cm ulos
3. Alapuolinen turvavely pysäyttää liikkeen osuessaan esteeseen.
4. Säädöt kaapin vaakatasoon asettamiseksi.
5. Valmiit liittimet käyttö- ja turvakatkaisijalle
6. Etukehikon korkeussäätö 70-110cm.
7. Saatavana myös johdottomalla kytkimellä.

Mekanismi vie 11cm tilan kaapin takana.

Lisävarusteena kaukosäätöohjain.

Kaappileveyksille: 60 – 180cm.

Kaappisyvyyksille: 26 – 40cm.




R MOKKI OY

R Mokki Oy | Teollisuustie 13 | 60100 Seinäjoki | puh. 0207 631 360 | www.rmokki.fi

VERTI 830/831

Seinäkaappinostin

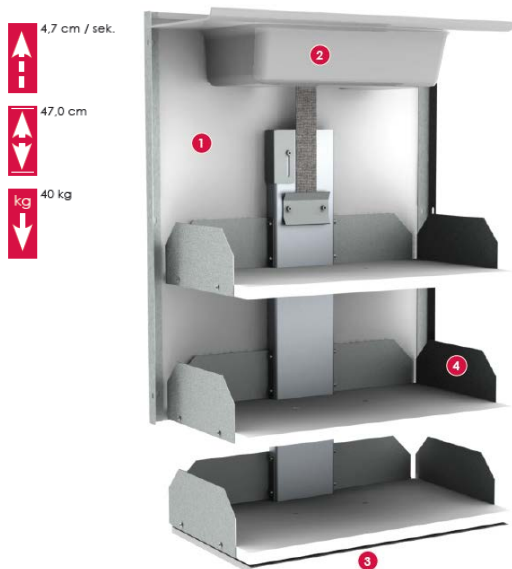

1. Tukeva 1,6cm paksu asennuslevy takaa tasaisen ja vakaan liikkeen.
2. Muovisuoja toimii myös turvakatkaisimena.
3. Alapuolinen turvalevy pysäyttää liikkeen osuessaan esteeseen.
4. Metallilaidat estävät astioiden laittamisen kaapin sivupaneelien alle.
5. Saatavana myös johdottomalla kytkimellä.

Lisävarusteena kaukosäätöohjain.
Kaappileveydet 40 – 100cm.
Kaapin min. sisäsyvyys 26,5cm.




R MOKKI OY

R Mokki Oy | Teollisuustie 13 | 60100 Seinäjoki | puh. 0207 631 360 | www.rmokki.fi

InDiago 810/811

Seinäkaappinostin

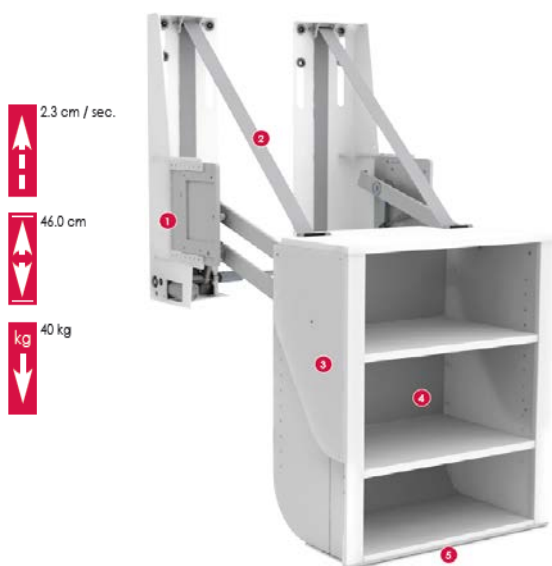

1. Mekanismi toimitetaan esi-kasattuna.
Asennus syvyys min. 26,0cm.
2. Sisärunkoa kannattelevat vahvat tukiremmit.
3. Sisärunko esi-asennettuna seinäkehikkoon.
Leveydet: 50 – 100cm.
4. Mekanismi tarvitsee erittäin pienen käyttötilan.
5. Varustettu liikkeen turvakatkaisimella.
6. Ohjauskytkin myös johdottomana.



R MOKKI OY

R Mokki Oy | Teollisuustie 13 | 60100 Seinäjoki | puh. 0207 631 360 | www.rmokki.fi

BASELIFT 6200

Seinäasenteinen työtasonostin



1.5 cm / Sec.



30.0 cm
70.0 - 100.0 cm
excl. top board



kg 100 kg



1. Laatikostot integroitavissa tason alle.
2. Takareunalista estää esineiden tippumisen tason taakse.
3. Altaat upotettavissa tasoon.
4. Etulevyillä muodostuu yhtenäinen ja siisti kokonaisuus.
5. Suojalevyillä putkistot ja muut asennukset peittoon.
6. Kannakkeiden syvyys säädettävissä 56-58cm, mikä mahdollistaa mitoitusviereisen kaapin mukaiseksi.
7. Moottoriyksiköt siirrettävissä sivusuunnassa, mikä mahdollistaa eri asennuskohdat.
8. Kannakkeiden portaattoman sivusäädön ansiosta altaat, laatikostot yms... ovat helposti sijoitettavissa.
9. Moottoriyksiköiden alla 10cm tila putkistoille yms..
10. Tukikehikossa on vaakatason säätö kompensoimaan mahdolliset mittaheitot seinässä.
11. Turvakatkaisin pysäyttää liikkeen osuessa esteeseen.



R MOKKI OY

R Mokki Oy | Teollisuustie 13 | 60100 Seinäjoki | puh. 0207 631 360 | www.rmokki.fi

BASELIFT 6210

Lattia-asenteinen työtasonostin



1.5 cm / sec.



30.0 cm
65.0 - 95.0 cm
excl. top board



150 kg (59-180 cm)
250 kg (189-340 cm)



1. Peitelevyillä moottoriyksiköt, johdotukset yms.. piiloon.
2. Integroitava liesi asennettavissa.
3. Takareunalista estää esineiden tippumisen tason taakse.
4. Ohjauskytkimet sijoitettavissa etulevyyn.
5. Turvalukolla ovat korkeussäädöt estettävissä.
6. Laatikostot integroitavissa tason alle.
7. Altaat upotettavissa tasoon.
8. Etulevyillä muodostuu yhtenäinen ja siisti kokonaisuus.
9. Kannakkeiden syvyys säädettävissä 56-58cm, mikä mahdollistaa mitoitusviereisen kaapin mukaiseksi.
10. Moottoriyksiköt siirrettävissä sivusuunnassa, mikä mahdollistaa eri asennuskohdat.
11. Kannakkeiden portaattoman sivusäädön ansiosta altaat, laatikostot yms... ovat helposti sijoitettavissa.
12. Lattiaan kiinnitettävät asennuslaipat mahdollistavat tukevan kiinnityksen ja tasonostimen toiminnan itsenäisenä yksikkönään.
13. Tukikehikossa on vaakatason säätö kompensoimaan mahdolliset mittaheitot seinässä.
14. Turvakatkaisin pysäyttää liikkeen osuessa esteeseen.




R MOKKI OY

R Mokki Oy | Teollisuustie 13 | 60100 Seinäjoki | puh. 0207 631 360 | www.rmokki.fi

SLIMLIFT 6230



Lattia- ja seinäasenteinen työtasonostin



1. Pieni ja siro ohjausyksikkö asennettavissa tason etureunaan.
2. Säädetävissä istumakorkeuteen matalan rakennekorkeuden ansiosta.
3. Integroitava liesi asennettavissa.
4. Turvakatkaisin pysäyttää liikkeen osuessa esteeseen.
5. Vahva rakenne sallii jopa 800mm syvät työtasot.
6. Kannakkeiden syvyys säädettävissä 56-58cm, mikä mahdollistaa mitoitusviereisen kaapin mukaiseksi.
7. Tukikehikossa on vaakatason säätö kompensoimaan mahdolliset mittaheitot seinässä.
8. Sivulla vapaat tilat johdotuksille / asennuksille.
9. Moottoriyksiköt siirrettävissä sivusuunnassa, mikä mahdollistaa eri asennuskohdat.
10. Kannakkeilla portaaton sivusäätö. Etulevyjä ei tarvitse pelkän työtason ja integroitavalla liedellä kanssa. Mahdollistaa erittäin hyvän istumakorkeuden.
11. Työtaso voi tulla 10cm kannakkeiden yläpuolelle, jolloin sopivuus viereisten tasojen kanssa saadaan kohdalleen.




R MOKKI OY

R Mokki Oy | Teollisuustie 13 | 60100 Seinäjoki | puh. 0207 631 360 | www.rmokki.fi

SLIMLIFT 6250

Seinäasenteinen työtasonostin



1. Pieni ja siro ohjausyksikkö asennettavissa tason etureunaan.
2. Integroitava liesi asennettavissa.
3. Säädetävissä istumakorkeuteen matalan rakennekorkeuden ansiosta.
4. Turvakatkaisin pysäyttää liikkeen osuessa esteeseen.
5. Moottoriyksiköt varustettavissa suojilla, jotka antavat siistin ulkonäön ja maksimaalisen polvitilan työtason alle.
6. Kannakkeiden syvyys säädettävissä 56-58cm, mikä mahdollistaa tasomitoituksen viereisen mukaiseksi.
7. Tukikehikossa on vaakatason säätö kompensoimaan mahdolliset mittaheitot seinässä.
8. Moottoriyksiköt siirrettävissä sivusuunnassa, mikä mahdollistaa eri asennuskohdat.
9. Kannakkeilla portaaton sivusäätö. Etulevyjä ei tarvitse pelkän työtason ja integroitavalla liedellä kanssa.
10. Sivulla vapaat tilat johdotuksille / asennuksille.
11. Työtaso voi tulla 10cm kannakkeiden yli, jolloin sopivuus viereisten tasojen kanssa saadaan kohdalleen.



R MOKKI OY

R Mokki Oy | Teollisuustie 13 | 60100 Seinäjoki | puh. 0207 631 360 | www.rmokki.fi

Centerlift 980/981

Keittiösaareke




30 cm, 1.6 cm/sec.
40 cm, 2.8 cm/sec.



30.0 cm, 54.3 to 84.3 cm (above frame, excluding front rim)
40.0 cm, 64.3 to 104.3 cm (above frame, excluding front rim)



150 kg (80.0 to 160.0 cm)
250 kg (180.0 to 260.0 cm)

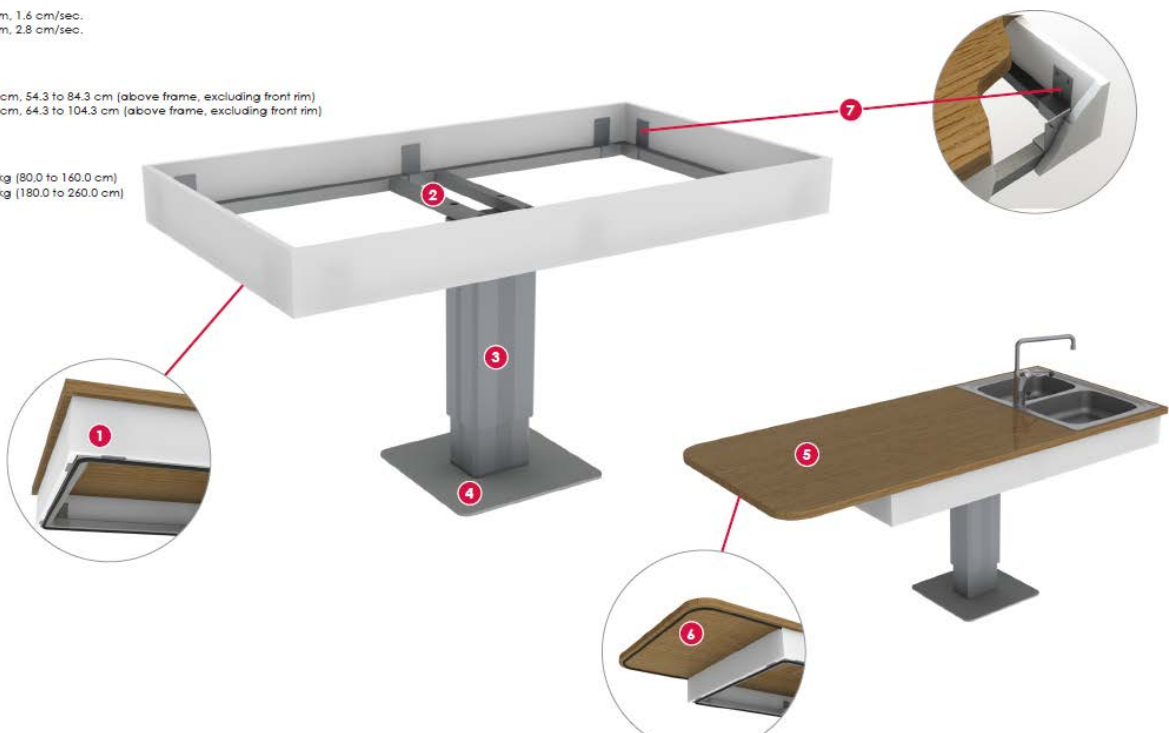

1. Kehyksen alla oleva turvakytkinnauha pysäyttää liikkeen osuessaan esteeseen (lisävaruste).
2. Kehikko tehty tukevasta 3x3cm teräksestä.
3. Nostokyky 150kg. Yli 160cm pituuksille 250kg (2 moottoriyksikköä).
4. Lattiaan kiinnitetty asennuslaippa antaa tukevan perustan nostimelle.
5. Työtaso on mahdollista tuoda kehikon yli, ja muodostaen lisää tasotilaa.
6. Myös työtasojatke on mahdollista varustaa turvakytkinnauhalla (lisävaruste).
7. Kehyksen etulevyt asennettavissa helposti kulmakiinnikkeillä (lisävaruste).



R MOKKI OY

R Mokki Oy | Teollisuustie 13 | 60100 Seinäjoki | puh. 0207 631 360 | www.rmokki.fi

Kytkimet ja perusvarusteet työtasonostimiin



Ohjauspainike, alu-sävy
- 8,2x8,2x1,7cm



Ohjauspainike, Mini
- työtason etureunaan
- 5,0x2,0x0,2cm




Ohjauspainike, valkoinen
- 8,0x8,0x1,5cm



Pistorasia, alu-sävy
- maadoitettu
- 8,2x8,2x1,7cm



Pistorasia, valkoinen
- maadoitettu
- 8,0x8,0x0,9cm



Liikkeen turvakatkaisija
- työtason alareunaan



Suojalista, harjattu alumiini
- työtason takareunaan
- korkeus 2cm työtason päälle
- lisää työtason syvyyttä 0,3cm



Asennussarja peitelevyille
- suojaamaan putkistot yms..



Suojakotelot
- moottoriyksiköt
- putkistot ja johdotukset





Laatutaso on ollut tärkeä osa tuotemerkkiämme jo vuodesta 1870, milloin Otto Granberg yrityksen perusti. Perheyriksenä olemme ylpeitä keittiöistä, jotka varustetaan valmistamillamme mekanismeilla.

Toimitamme vain laatutuotteita jotka tunnemme täydellisesti, ja joiden parissa olemme työskennelleet monia vuosia. Tämä koskee omien mekanismiemme lisäksi myös kauttamme myytäviä eri alihankkijoidemme tuotteita.

Jotta asiakkaamme tuntisivat ergonomisen keittiönsä vieläkin turvallisemmaksi, myönnämme kaikille Granbergin nostomekanismeille kahden vuoden takuun.



R MOKKI OY
Heloitustarvikkeiden erikoisliike



R MOKKI OY

R Mokki Oy | Teollisuustie 13 | 60100 Seinäjoki | puh. 0207 631 360 | www.rmokki.fi